


# Cushion Bridge

Carrier neumático para uso con camisas cilíndricas de fotopolímero



HD print level

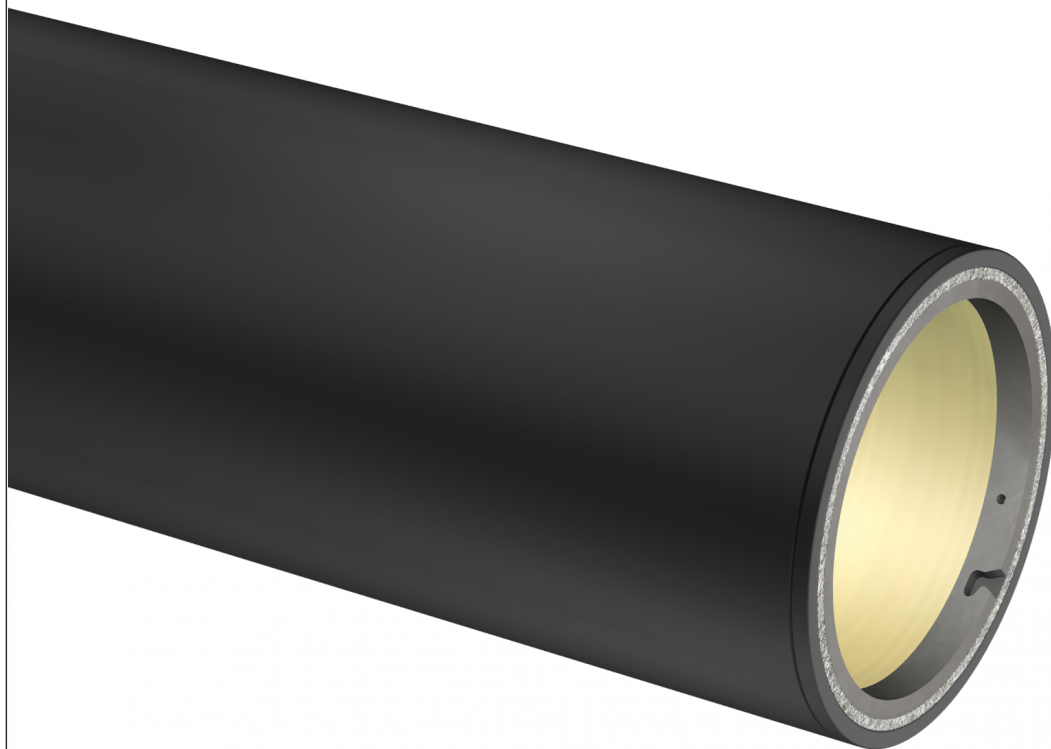

high longevity



humidity  
resistant



manual  
handling



mechanical  
resistance



more  
productivity



protection  
ring



quality  
certified

Estructura interna de fibra de vidrio. Soporte exterior: tubo de fibra de carbono de alto módulo (HM). Bridas laterales de aluminio para una resistencia absoluta a la penetración de humedad y disolventes. La sección comprimible está compuesta por dos capas. La capa interna es de un poliuretano especial de celdas abiertas, de muy alta elasticidad. La capa exterior es de poliuretano de celdas cerradas y absorbe a la perfección el rebote durante la impresión, para obtener resultados óptimos tanto con fondos sólidos como con gradaciones de color.

## estructura

Estructura interna de fibra de vidrio. Soporte exterior: tubo de fibra de carbono de alto módulo (HM). Bridas laterales de aluminio para una resistencia absoluta a la penetración de humedad y disolventes. La sección comprimible está compuesta por dos capas. La capa interna es de un poliuretano especial de celdas abiertas, de muy alta elasticidad. La capa exterior es de poliuretano de celdas cerradas y absorbe a la perfección el rebote durante la impresión, para obtener resultados óptimos tanto con fondos sólidos como con gradaciones de color.

## especificaciones

|                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                                             | Gris                                                                                                                           |
| <b>Longitud Mín/Máx - Tolerancia<br/>UNI:ISO 2768T1m</b> | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                                          |
| <b>Espesor</b>                                           | 5-65 [mm] // 0.020" - 2.56"                                                                                                    |
| <b>Dureza superficial - Tolerancia +/-<br/>5</b>         | 63 ShA                                                                                                                         |
| <b>Resistencia eléctrica</b>                             | <1 MOhm                                                                                                                        |
| <b>Aire comprimido para el montaje<br/>de la camisa</b>  | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Caudal mínimo: 700 [l//min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]            |
| <b>Temperatura de trabajo</b>                            | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                   |
| <b>Muesca de registro</b>                                | Anillo de protección de acero con muesca de registro integrada                                                                 |
| <b>Tolerancia de trabajo</b>                             | Acabado externo con rectificado de precisión (Ra=0,8) y T.I.R. < 0,02 mm] cuando se mide en un núcleo con T.I.R. <= 0,005 [mm] |
| <b>Limpieza y almacenaje</b>                             | Usar alcohol etílico añadiendo al máximo 20 % de acetato de etilo; almacenar en posición vertical                              |

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**