




hardness
range 30-40



max load 25
[kg/cm]

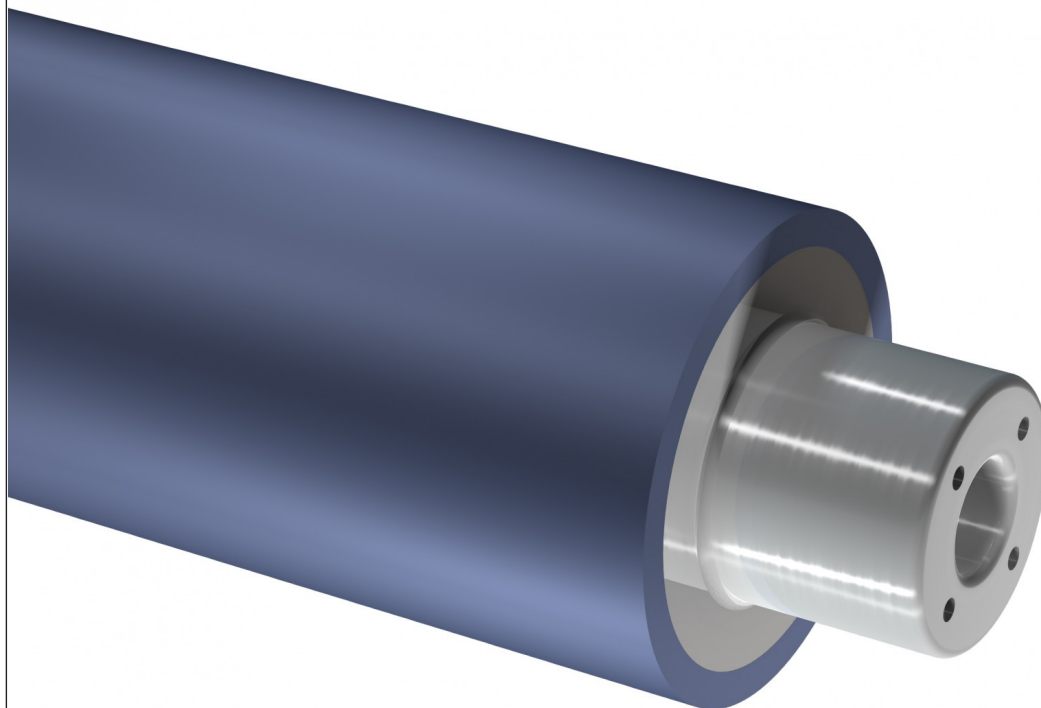

max temp
100°C

Elastômero à altíssima elasticidade utilizado para rolos de tração e/ou de pressão para aplicações especiais. Disponível na dureza entre 30 a 40 Shore A. Limpeza com benzinhas ou com a mistura de 80% de álcool etílico e 20% de Acetato de etila.

Todas as formulações de borracha especiais Rossini estão disponíveis tanto na configuração Speedwell Sleeve quanto para rolo emborrachado.

estrutura

Rolo com alma de aço revestido com elastômero hidrolast retificado sob medida.

especificações

Cor	Azul
Diâmetro Máx	35 - 550 [mm] // 1.378" - 21.654"
Comprimento Mín/Máx Incluído os pinos	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Espessura do revestimento	5 - 35 [mm] // 0.197 - 1.373"
Dureza superficial – Tolerância +/-5 Shore A	25 - 40 Shore A
Resistência máxima à pressão	25 [Kg/cm]
Resistência máxima a temperatura	100 °C - 212 °F
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=1.5) com T.I.R.< 0.04 [mm]
Resistência Química	Gasolinas - Alcoóis - óleos - Água - Ozônio - No MEK

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT