


Roto Flow Inking Roller



antistatic
sleeve

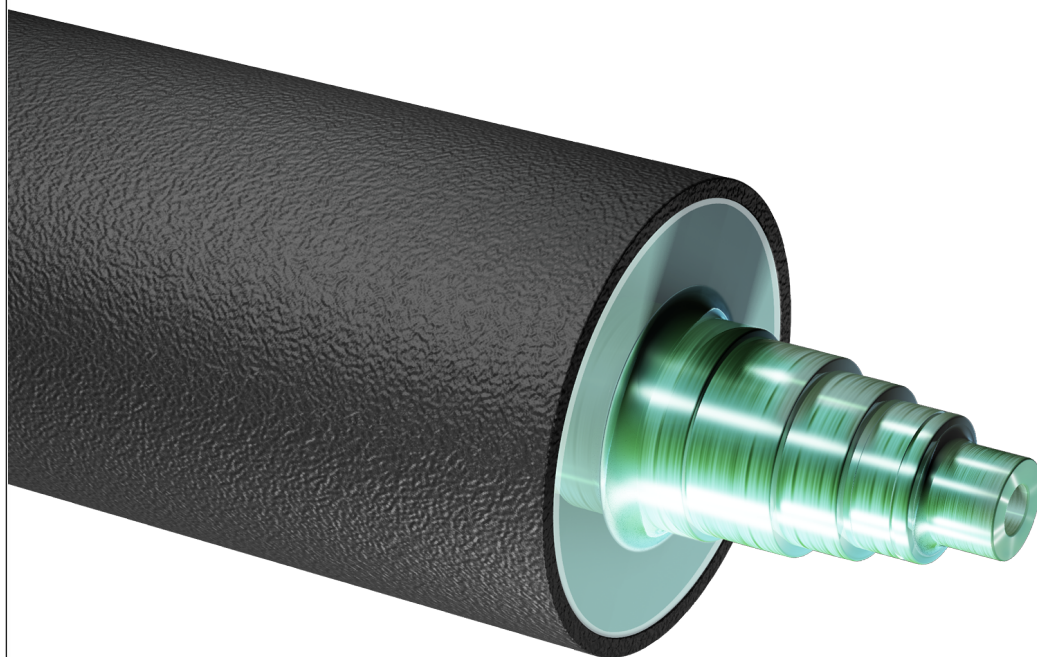


Black for
Flexo



Grey for Roto



max load 25
[kg/cm]



orange peel
engraving



square cells
engraving

Rolos de transferência de tinta gravados à laser tipo casca de laranja ou à células quadradas. Mistura caracterizada pela alta resistência a acetato, alcoóis, MEK em até 20% de tolueno. Limpeza com 100% de Acetato de etila.

Todas as formulações de borracha especiais Rossini estão disponíveis tanto na configuração Speedwell Sleeve quanto para rolo emborrachado.

estrutura

Rolo emborrachado completo de acordo com as especificações/desenho do produtor da máquina de impressão.

especificações

Cor	Preto
Diâmetro Mín/Máx	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Comprimento Mín/Máx Incluído os pinos	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Espessura do revestimento	10 - 35 [mm] // 0.394" - 1.373"
Dureza superficial - Tolerância +/-3 Shore A	55 - 75 Shore A
Resistência máxima a temperatura	140 °C - 284 °F
Resistência Química	Alcoóis - Acetato de etil - MEK - Tolueno máx. 20% - Água

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT