


# CarboBridge HM



antistatic  
sleeve

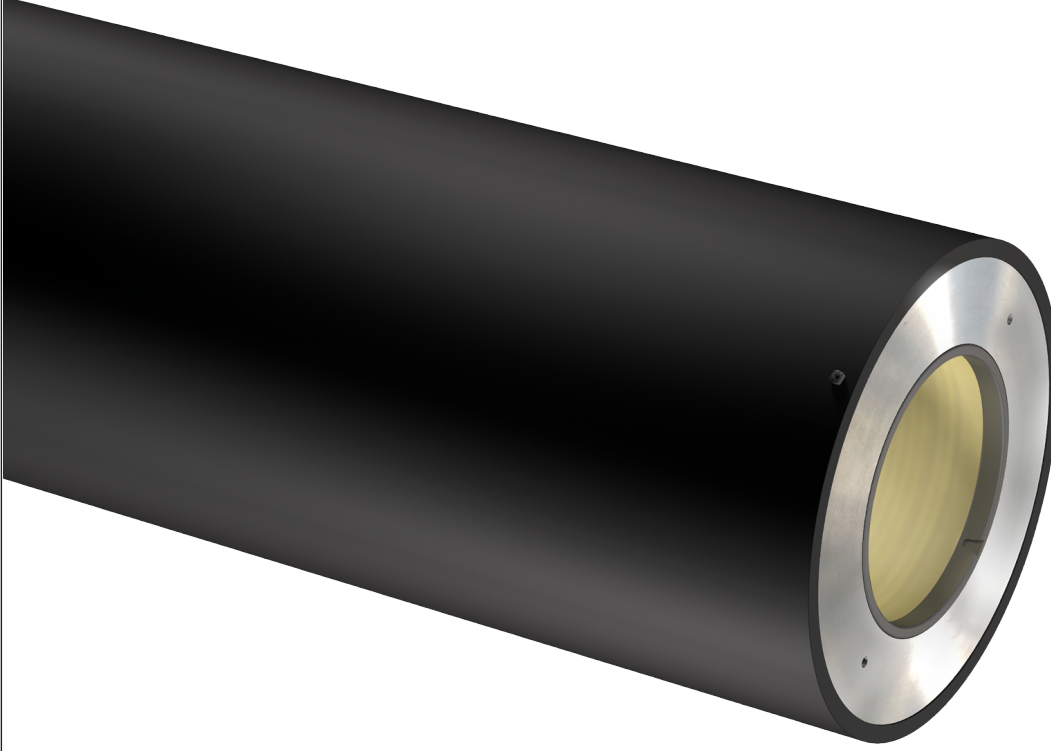

hardness 75  
ShD



HD print level



humidity  
resistant



manual  
handling



mechanical  
resistance



protection  
ring optional



PTB Norm  
compliant

Fleksografik baskı sleeve'leri için pnömatik CFRP adaptörü. Modüler karbon fiberden (CFRP) yapılmış taşıyıcı boru, adaptör ağırlığını azaltır ve adaptöre mükemmel titreşim sönümlenme özellikleri sağlar. Sapma değerleri çelikten daha düşüktür, baskı sırasındaki titreşimler etkili bir şekilde azaltılabilir, yüksek baskı hızlarına ve kalitesine ulaşılabilir. Tüm Rossini flekso sleeve'leri ile uyumludur.

İsteğe bağlı olarak sunulan, zamanla darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklılığını artıran metal uçlar.

Side Air (ayrı yan hava bağlantısı ile) ve Flow-Through (bayonet ile) versiyonlarında temin edilebilir.

Rossini patent no. 2844476

## Yapı

Alt katman sıkıştırılmamış fiberglass sleeve. Dış destek: High Module (HM) karbon fiber tüp. Alüminyum yan flanşlar, nem ve solvent nüfuzuna karşı toplam direnci garanti altına alır.

## Ozellikler

|                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                                                       | Siyah                                                                                                        |
| Maks Çap                                                   | 700 [mm] // 27.559"                                                                                          |
| Min/Maks Uzunluk - Tolerans<br>UNI:ISO 2768T1m             | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                        |
| Kalınlık                                                   | 7,5 - 70 [mm] // 0.295 - 2.756"                                                                              |
| Yüzey sertliği - Tolerans +/-5<br>Shore D                  | 75 Shore D                                                                                                   |
| Elektriksel direnç                                         | <1 MOhm                                                                                                      |
| Sleeve/Taşıyıcı Bağlantısı için<br>Basınçlı Hava Değerleri | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt/dk] ve D => 8[mm]<br>serbest geçişe sahip hava girişi |
| Çalışma sıcaklığı                                          | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                 |
| Maksimum baskı hızı                                        | 600 [m/dk]                                                                                                   |
| Register yuvası                                            | Koruyucu çelik halka ve entegre bağlantı ağız supap yuvası                                                   |
| Yan flanşlar                                               | Standart: Alüminyum - İsteğe bağlı: Karbon fiber                                                             |
| Çalışma toleransı                                          | Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır                                 |
| Temizlik ve Depolama                                       | İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın                                          |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**