


# Idropol



hardness  
range 45-95

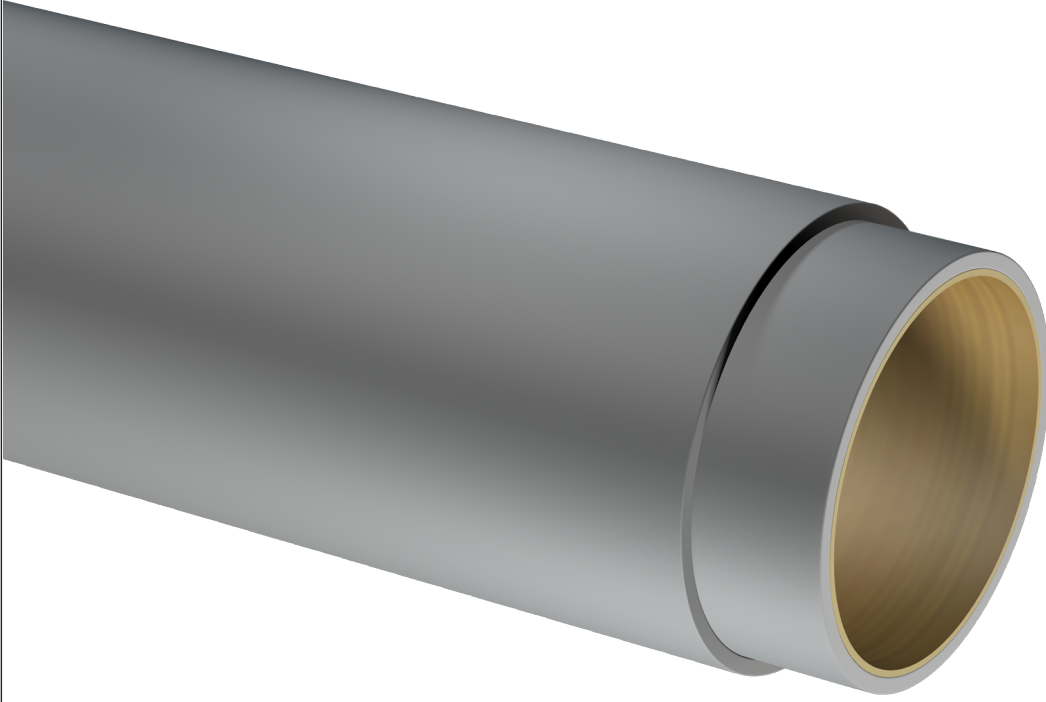

max load 30  
[kg/cm]



max temp  
120°C



Speedwell  
System

Slotter pres mürekkep merdanelerini kaplamak için elastomer. Yağ, benzen ve alkole karşı kimyasal direncin gerekli olduğu oluklu mukavva baskı ve uygulamalara için idealdir. Temizlik önerisi: Beyaz ispirto veya %80 etil alkol ve %20 etil asetat karışımı ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

## Yapı

Fiberglas tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell sleeve sahip kauçuk kaplı merdane. Ölçüm zemini Idropol kaplama.

## Ozellikler

|                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                                                                  | Gri                                                                                                            |
| Kauçuk kaplı Mordane - Min/Maks<br>çap                                | 35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"                                                                              |
| Kauçuk kaplı Mordane - Pinler<br>dâhil Min/Maks uzunluk               | 150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"                                                                          |
| Speedwell Sleeve - Min/Maks çap                                       | 80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"                                                                              |
| Speedwell Sleeve- Min / Maks<br>uzunluk - Tolerans UNI:ISO<br>2768T1m | 350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"                                                                          |
| Kaplama kalınlığı                                                     | 5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"                                                                                 |
| Taşlama Sonrası Garanti Edilen<br>min. Kaplama Kalınlığı              | Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir              |
| Yüzey sertliği - Tolerans +/-3<br>Shore A                             | 45 - 90 Shore A                                                                                                |
| Maksimum basınç direnci                                               | 30 [Kg/cm]                                                                                                     |
| Sleeve Bağlantısı için Basınçlı<br>Hava Değerleri                     | 12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Minimum kapasite: 700 [lt/dk] ve D => 8[mm]<br>serbest geçişe sahip hava girişi |
| Maksimum sıcaklık direnci                                             | 120 °C - 248 °F                                                                                                |
| Çalışma toleransı                                                     | Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır                                   |
| Kimyasallara Karşı Dayanım                                            | Benzin - Alkol - Su - Yağ - Ozon                                                                               |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**