


Air Anilox



high longevity

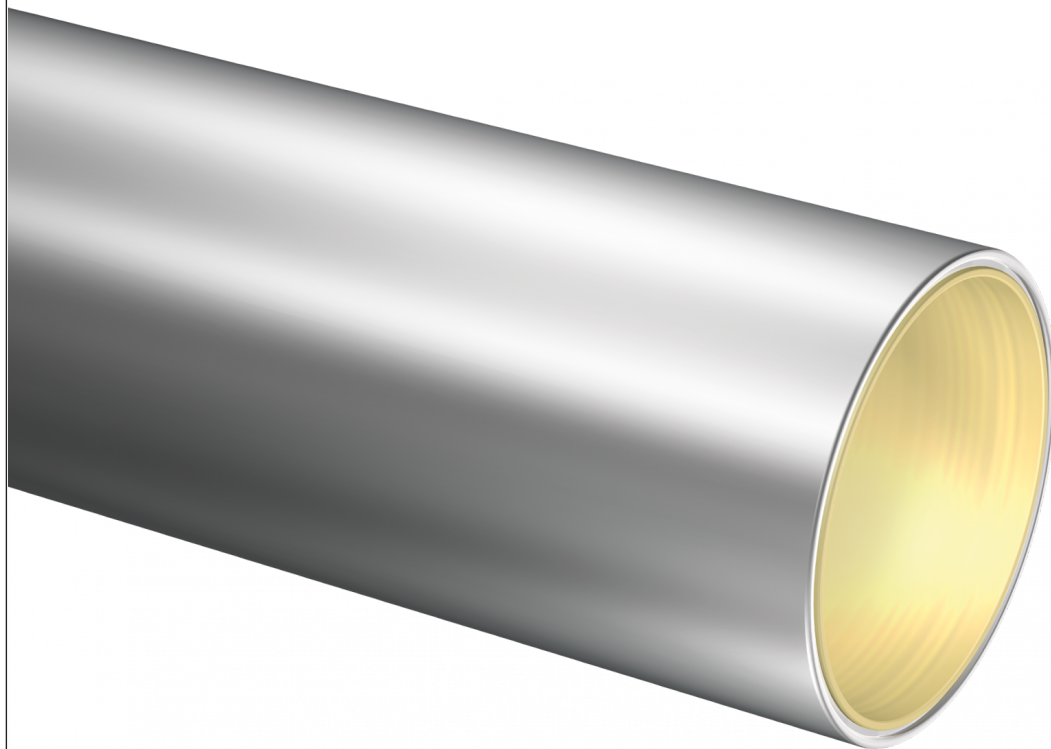

humidity
resistant



manual
handling



mechanical
resistance



more
productivity



quality
certified

Fornecido aos principais produtores mundiais de anilox sleeves; a Rossini desenvolveu uma especial sleeve de base em resina de vidro, estudada para garantir estabilidade dimensional ao processo sucessivo de montagem do tubo de alumínio, e ao processo final de revestimento cerâmico e gravação, executado pelos nossos clientes. Cada tubo de alumínio é pré-fabricado em uma máquina de calibragem especial, obtendo valores de excentricidade extremamente baixos antes da montagem; cada sleeve é, portanto, balanceada dinamicamente conforme as especificidades. A superfície externa do tubo de alumínio é acabada mediante torneamento à altíssima velocidade e precisão, para obter perfeita uniformidade e um valor de rugosidade idôneo para o depósito através de plasma coating (ou similar) da camada cerâmica e da gravação. Produções mecânicas realizadas com as últimas tecnologias, materiais disponíveis em estoque, um processo produtivo certificado e prazos reduzidos de entrega, permitindo à Air Anilox da Rossini considerar-se a melhor escolha no mercado para os produtores de anilox sleeves.

especificações

Cor	Alumínio
Diâmetro exterior mín/máx	78 - 300 [mm] // 3.07 - 11.81"
Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	250 - 3000 [mm] // 9.85 - 118.11"
Ar comprimido para montagem das sleeves	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra>= 0,4) com T.I.R.< 0.02 mm] quando medido em um mandril com T.I.R.<= 0.005 [mm]

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT